


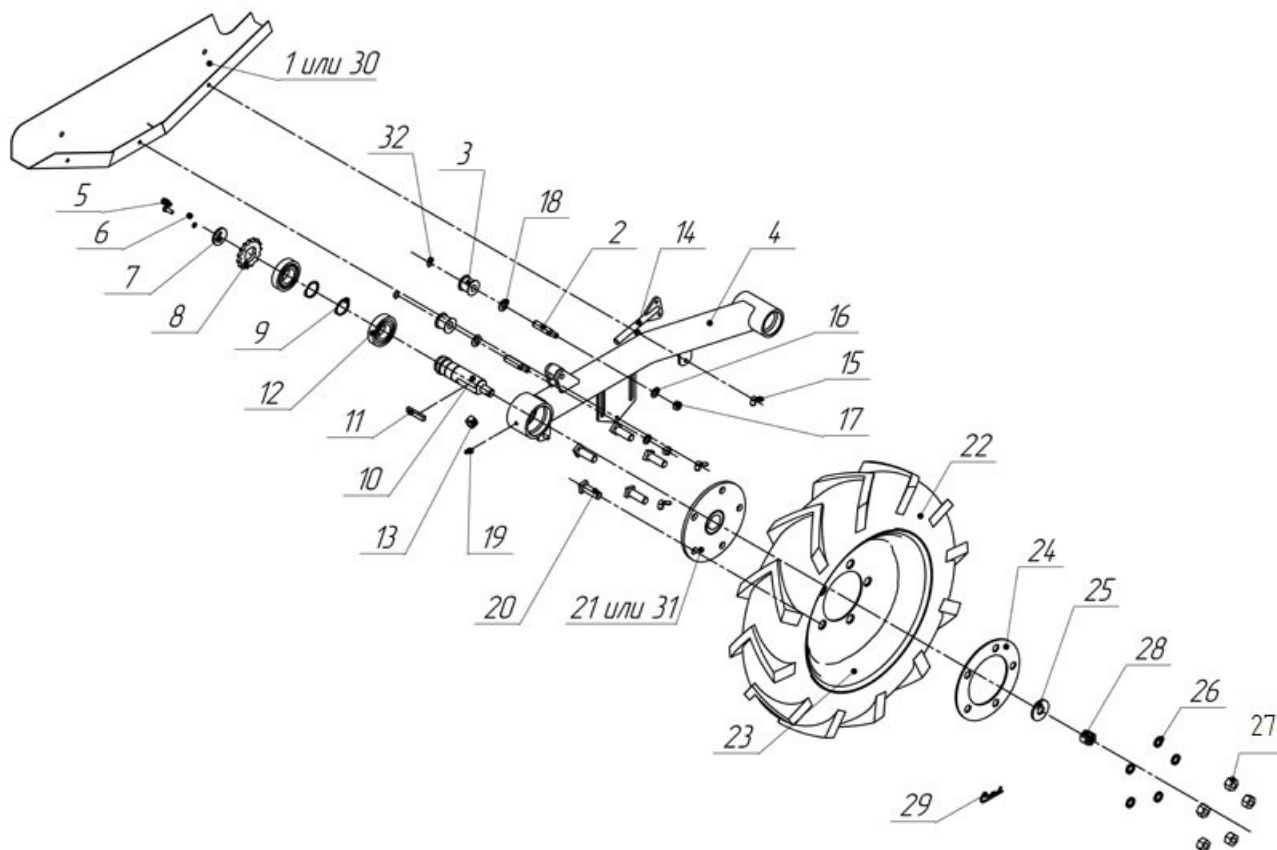

Колесо приводное СУС 00.6380

- 1 | Щиток СУС 00.4134
- 2 | Ось СУС 00.6136
- 3 | Ролик СКПА 00.028
- 4 | Кронштейн СУС 00.6390
- 5 | Болт М8-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 6 | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 7 | Шайба СУС 00.4133
- 8 | Звездочка 509.046.4649
- 9 | Кольцо 40x1,75 DIN 472 (ДСТУ ГОСТ 13943-2008)
- 10 | Вал СУС 00.6018
- 11 | Шпонка 509.046.6097-02

- 12 | Подшипник 160208 ГОСТ 8882-75
- 13 | Гайка М16-6Н.6.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)
- 14 | Винт СУС 00.4920
- 15 | Гайка М8-6Н.6.019 DIN 315 (ДСТУ ГОСТ 3032:2008)
- 16 | Шайба С.12.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 17 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 18 | Шайба СГЖ 433-03
- 19 | Масленка 1.2.Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74
- 20 | Болт Н 130.02.603
- 21 | Диск СУС 00.2180
- 22 | Шина 5.5-16 ТУ У 25.1-25521987-046-2003
- 23 | Диск с ободом 36-3101010-А2 ГОСТ 10410-82
- 24 | Фланец Н 130.02.405
- 25 | Шайба 509.046.4525
- 26 | Шайба 18 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 27 | Гайка М18х1,5-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)
- 28 | Гайка М20-6Н.6.019 DIN 935 (ДСТУ ГОСТ 5918:2008)
- 29 | Шплинт пружинный С 54.602-01
- 30 | Щиток колеса ВЕГА СУС 00.8150
- 31 | Ступица СУС 00.308
- 32 | Кольцо 16х1 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)