


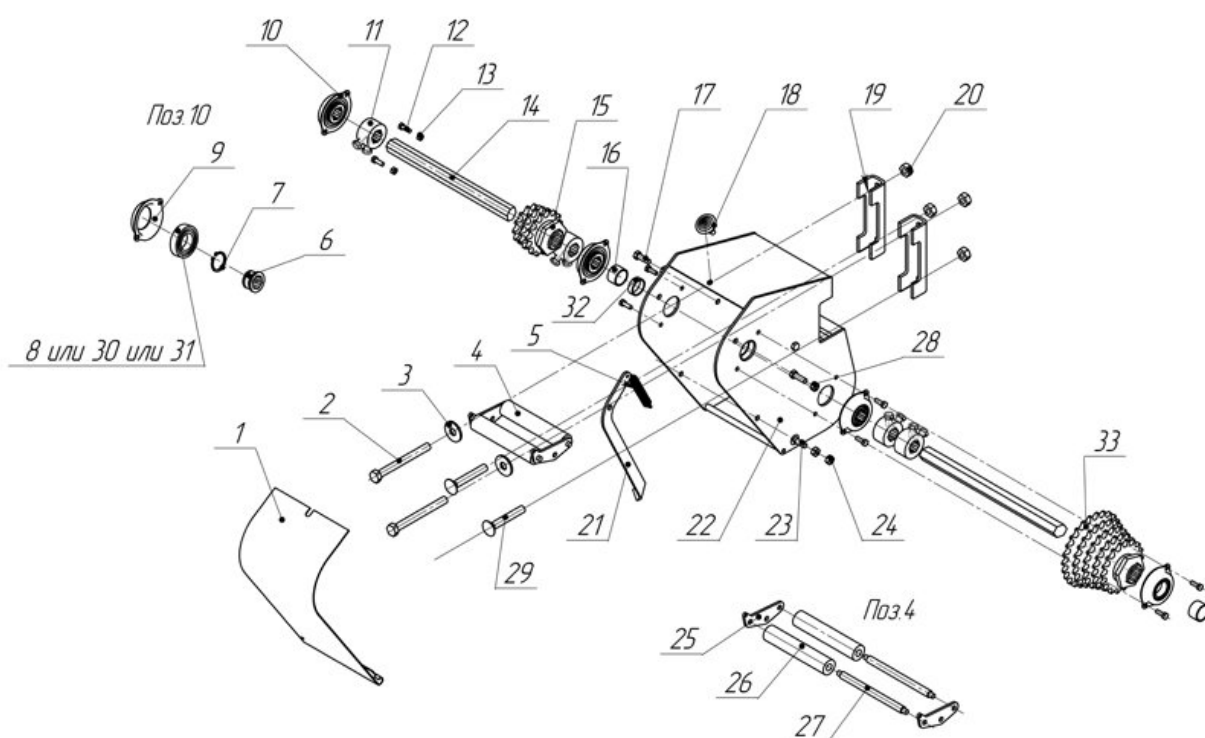

Механизм передач 509.046.9650

- 1 | Крышка 509.046.4546
- 2 | Болт М12-6gx120.88.019 DIN 931_ДСТУ ГОСТ 7798_2008
- 3 | Шайба С 12.01.10.019 ГОСТ 6958-78
- 4 | Натяжник 509.046.6080
- 5 | Пружина 509.046.6425
- 6 | Втулка 509.046.6408
- 7 | Кольцо 30x1,5 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)
- 8 | Подшипник FKL 6006.2S
- 9 | Колпачок 509.046.4524
- 10 | Корпус 509.046.5990-Т
- 11 | Кольцо стопорное 509.046.7060
- 12 | Болт М6-6gx18.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)

- 13 | Гайка М6-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ГОСТ 7042:2009)
- 14 | Вал 509.046.6431-02
- 15 | Блок 509.046.9640
- 16 | Втулка 509.046.8121-02
- 17 | Болт М8-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 18 | Ручка Н 126.17.030-01
- 19 | Кронштейн 509.046.4549
- 20 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 21 | Рычаг 509.046.5088
- 22 | Корпус 509.046.6070
- 23 | Болт М8x25.88.019 ДСТУ ГОСТ 7802:2008
- 24 | Гайка М8-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)
- 25 | Боковина 509.046.4543
- 26 | Ролик 509.046.0078
- 27 | Ось 509.046.6423
- 28 | Гайка М8-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 29 | Болт М12-6gx80.88.019 DIN 603(ДСТУ ГОСТ 7802:2008)
- 30 | Подшипник 180106 ГОСТ 8882-75
- 31 | Подшипник СТ-AGRI 6006-2RST
- 32 | Втулка 509.046.8121
- 33 | Блок 509.046.9630-01