


509.046.9170 Туковый сошник (правый)

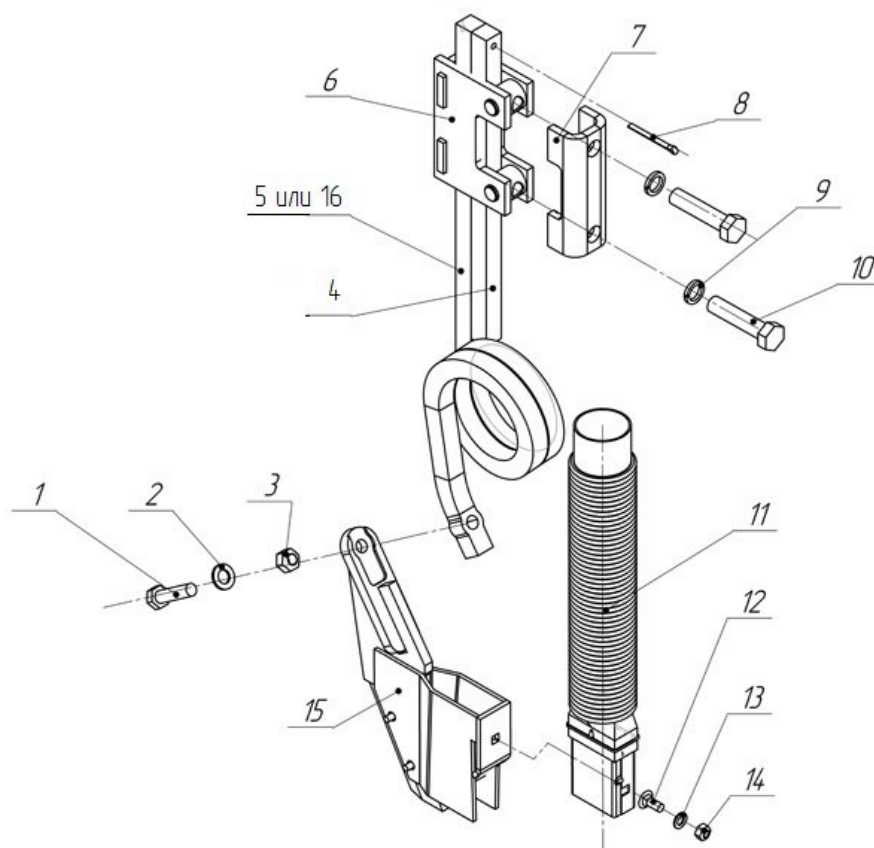

Туковый сошник 509.046.9170 (правый)

- 1 | Болт М12-6gx50.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 2 | Шайба С.12.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 3 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 4 | Стойка 509.046.6535
- 5 | Стойка 509.046.6507
- 6 | Кронштейн 509.046.9740
- 7 | Кронштейн 509.046.4787
- 8 | Шплинт 5x50.019 ГОСТ 397-79
- 9 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 10 | Болт М16-6gx70.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 11 | Тукопровод Н 042.13.000-01

12 | Болт М8х20.88.019 DIN 603

13 | Шайба С.8.01.10.019 ГОСТ 11371-78

14 | Гайка М8-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)

15 | Сошник 509.046.9180

16 | Стойка двухспиральная 20х20 правая (Q20D SX)